



## Spezifikationen

Modell	B-SV4D	B-SV4T
Technologie	Thermodirekt	Thermodirekt / Thermotransfer
Druckkopf	Flat type	
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi)	
Druckbreite	Maximum 108 mm	
Drucklänge	Maximum 609.6 mm	Maximum 998.0 mm
Druckgeschwind.	bis zu 127 mm/Sek. (5 ips)	
Schnittstellen	Serieller und paralleler Port, USB, LAN*	
Barcodes	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, Code 11, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5), MSI, ITF, Plessey, Postnet, RSS	
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR code	
Fonts	Alpha bitmap font (6 fonts), Outline font (1 font)	
Modelle	Standard oder mit Messer	Standard oder mit Messer
Farbband	300 m	
Etikettenmaterial	Kerninnendurchmesser Etikettenrolle: 1,1.5 oder 3 Zoll max. Außendurchmesser Etikettenrolle: 127 mm max. Materialbreite inkl. Trägerpapier: 112 mm	
Optionen	Tastatur, extra Messermodul für dickes Papier und partielles Schneiden, Speichererweiterung, externer Abwickler, Spendensensor, Battery-Pack Linerless Kit, LAN Adapter (extern oder intern)	
Abmessungen	200 (B) x 232 (T) x 169 (H) mm	213 (B) x 314 (T) x 188 (H) mm
Gewicht	2 kg (ohne Media und AC Adapter)	2.8 kg (ohne Media und AC Adapter)

Ihr Toshiba Partner:

Alle Firmen und/oder Produktnamen sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

## B-SV4 Serie

### Vorteile für den Anwender

Die B-SV4 Serie ist mit einer Reihe vorteilhafter Features ausgestattet:

- Hochgeschwindigkeitsdruck und -durchsatz zur Erhöhung der Effizienz und Produktivität.
- Zeitersparnis und minimales Training durch schnelles und einfaches Handling.
- Reduzierung von Rüstzeiten und Erhöhung der Produktivität als Resultat von hoher Zuverlässigkeit
- Reduzierung von Reparatur und Wartungszeiten und maximales Return on Investment während der Produktlebensdauer.
- Werkzeugloser Druckkopf- und Platentausch



Die CD-ROM die mit diesem Drucker mitgeliefert wird, beinhaltet ein Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, (Technische und Supply Manuals u.a.) sowie die Bartender TEC UltraLite Etikettensoftware.

## TOSHIBA

### TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

**Austria**  
Handelskai 388/Top 621  
Donau Business Center  
AT - 1020 WIEN  
T. +49 (0)2151 838 01  
F. +49 (0)2151 838 480  
info@toshibatec-eu.de

**Belgium & Headquarters**  
Rue de la Céliidée, 33 - Celideestraat  
33BE - 1080 BRUXELLES/BRUSSEL  
T. +32 (0)2 410 21 00  
F. +32 (0)2 410 68 69  
F. HQ: +32 (0)2 410 79 87  
info@toshibatec-eu.be

**France**  
23/25 Avenue Jeanne d'Arc  
FR - 94117 ARCUEIL Cedex  
T. +33 (0)1 58 07 20 00  
F. +33 (0)1 58 07 20 01  
info@toshibatec-eu.fr

**Germany**  
Europark Fichtenhain B15  
DE - 47807 KREFELD  
T. +49 (0)2151 838 01  
F. +49 (0)2151 838 480  
info@toshibatec-eu.de

**Ireland**  
Unit 7, Crumlin Business Centre  
Stannaway Drive  
IE - DUBLIN 12  
T. +353 (0)1 465 22 20  
F. +353 (0)1 465 22 29  
info@toshibatec-eu.ie

**Portugal**  
Taguspark - Parque de Ciência e Tecnologia  
Nucleo Central - Sala 268  
PT - 2780-920 OEIRAS (Lisboa)  
T. +351 21 422 20 64  
F. +351 21 424 02 11  
comercial@toshibatec-eu.pt

**Spain**  
C/Doctor Esquerdo 207  
ES - 28007 MADRID  
T. +34 91 502 15 90  
F. +34 91 501 81 00  
retail@toshibatec-eu.es

**UK**  
Campus 300, Spring Way  
Maylands Avenue, Hemel Hempstead  
GB - HERTFORDSHIRE, HP2 7GG  
T. +44 (0)870 890 7200  
F. +44 (0)870 890 7350  
marketing@toshibatec-eu.co.uk

### GROUP Companies

**TOSHIBA TEC NETHERLANDS  
RETAIL INFORMATION SYSTEMS B.V.**  
Postbus 2510, NL - 3800 GB AMERSFOORT  
Softwareweg 3, NL - 3821 BN AMERSFOORT  
T. +31 (0)33 453 81 00  
F. +31 (0)33 455 44 11  
info@toshibatec-eu.nl

**TEC Polska Sp. z o.o.**  
ul. Marynarska 21PL - 02-674  
WARSZAWA  
T. +48 (0)22 640 48 58  
F. +48 (0)22 640 48 53  
info@tec.pl

# TOSHIBA

## B-SV4 Serie



[www.toshibatec-eu.de](http://www.toshibatec-eu.de)


Die Desktop Drucker B-SV4 sind perfekte Etikettendrucker, die für vielfältige Anwendungen geeignet sind. B-SV4 Drucker sind kompakt und robust und überbieten durch Ihre Performance alle Drucker dieser Klasse bei einem sehr wettbewerbsfähigem Preis. Das innovative Design und höchste Qualität sorgen für bemerkenswerte Zuverlässigkeit bei schnellstem und einfachem Handling.

F ü h r e n d i n Q u a l i t ä t u n d I n n o v a t i o n




## Basic Command Interpreter

Mit dem BCI können Basic Programme ablaufen, die die eingehenden Druckdaten verändern (z.B. um der TEC Druckersyntax zu entsprechen). Dies ermöglicht Drucker mit vorhandenen Altsystemen zu verbinden ohne kostenintensive Softwareumstellung.

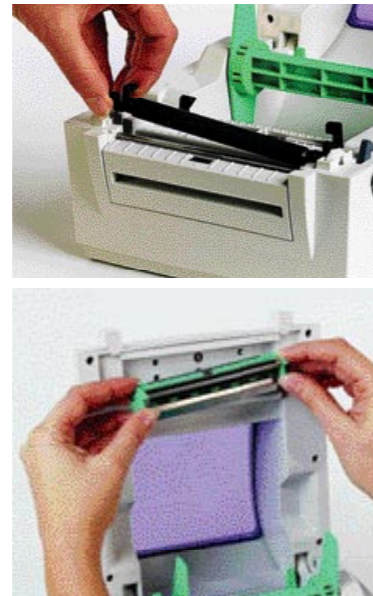

## Kompakt

Die Drucker der B-SV4 Serie sind kleine und leichte Drucker, die auch an beengten Arbeitsplätzen eingesetzt werden können. (Abmessungen: B-SV4D: 200 mm x 232 mm, B-SV4T: 213 mm x 314 mm Gewicht: B-SV4D: 2 kg, B-SV4T: 2,8 kg)

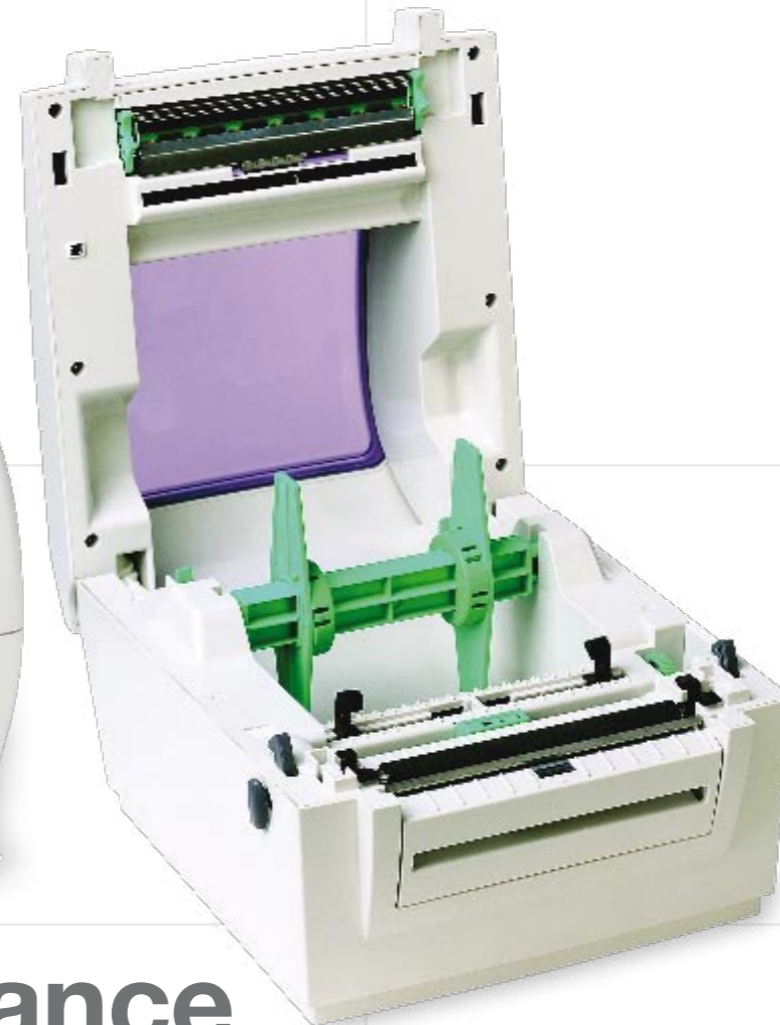

## B-SV4 Serie

## Optionen

- Messer
- Externer Auf- und Abwickler
- Linerless Kit
- LAN Adapter (intern / extern)
- Battery Pack

## Passende Applikationen

- Transport und Logistik
- Express Courier Dienste
- Speditionen
- Flughäfen / Fluglinien
- Eisenbahn
- Logistik Zentren / Lagerhäuser
- Post
- Handel
- Hypermärkte / Supermärkte
- Department stores
- Spezialgeschäfte
- Gastgewerbe
- Freizeit (Ticketing)
- Kino / Theater
- Museum
- Entertainment Parks
- Sport Zentren / Wettbewerbe
- Gesundheitswesen
- Krankenhäuser
- Laboratorien
- Pharmazeutische Firmen
- Büros

Die hochwertige B-SV4 Serie bietet standardmäßig eine ganze Reihe von Schnittstellen.

Highlights u.a.:

300 m Farbband (B-SV4T), werkzeugloser Druckkopf- und Walzentausch, einfachst im Gebrauch bei einem sehr günstigen Preis

# Unglaubliche Performance und Qualität zum niedrigen Preis!

## Geschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 5" (127 mm) pro Sek., ein Hauptmerkmal der B-SV4 Serie. Ausgestattet mit einer schnellen 32 Bit RISC CPU für hohen Durchsatz haben diese Drucker einen großen 2 MB DRAM Image Buffer, um maximale Drucklängen von 609,6 mm (B-SV4D), 998,0 mm (B-SV4T) zu erreichen. Standard ist eine 1 MB Flash Memory und optional eine 8 MB Speichererweiterung für Programme und Datenfiles.

## Einfach im Gebrauch

Druckkopf-, Papier- und Sensorzugriff ist einfach, da der Druckergehäusedeckel bis 90° geöffnet werden kann. Dies sichert einfachstes Einlegen von Materialien und Reinigen des Gerätes. Zusätzlich ist der über die ganze Breite variierbare Etikettensensor eine Erleichterung in vielen Konfigurationen.

## Einfache Anschlüsse

- Vielfältige Standard-Schnittstellen:
- RS232C (up to 56.000 bps)
  - SPP Paralleler Port (Centronics)
  - USB v1.1 port für schnellen Datentransfer

Ein optionaler interner LAN Anschluß und ein WLAN Adapter sind erhältlich.

## Zuverlässigkeit

Die B-SV Serie hat ein robustes zweiwandiges Gehäuse, das den inneren Mechanismus vor Staub und Schmutz schützt. Der Austausch des Druckkopfes ohne Werkzeug sowie eine Clip-in-Walze ermöglichen einfache und problemlose Wartung. Trotz eines sehr günstigen Preises sind die Drucker der B-SV4 Serie mit Druckköpfen hoher Standzeit ausgestattet (Garantie auf Laufdauer 25 km).

## Völlige Kompatibilität

Die B-SV4 Serie unterstützt Standard Bitmap-Fonts sowie individuelle Fonts und Grafiken. Aufgrund des automatisch umschaltenden Netzteils (100-240 V) passen sich die Drucker der B-SV4 Serie den lokal gegebenen Spannungsverhältnissen an. Für die Etikettendrucker der B-SV4 Serie wird ein kostenloser Windowstreiber angeboten, aber auch die Direktansteuerung mit der TEC Ascii Programmiersprache TPCL2 lite ist möglich.



B-SV4T mit 300 m Farbbandlänge